

KKNM Koleno kanálu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

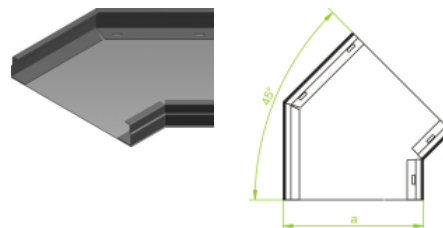
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNM175H28	175	521017	4	0,53
KKNM190H28	190	521019	4	0,59
KKNM240H28	240	521024	4	0,76
KKNM340H28	340	521034	4	1,23

Související produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°	KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°
							
TKN Odbočovací díl T kanálu	CZKN Křížovátka kanálu	LK Úhel kanálu	LKd Úhel kanálu 2-komorový	LKT Úhel kanálu 3-komorový	RKN Redukce kanálu	RKNd Redukce kanálu 2-komorového	RKNT Redukce kanálu 3-komorového