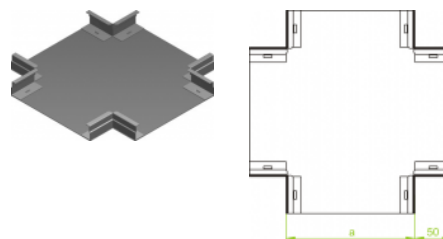


CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoročná ocel.






Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN175H28	175	521417	4	2,12
CZKN190H28	190	521419	4	2,24
CZKN240H28	240	521424	4	2,64
CZKN340H28	340	521434	4	3,44

Související produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNmd Koleno kanálu 2-komorové 45°
							
KKNmt Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací díl T kanálu	LK Úhel kanálu	LKd Úhel kanálu 2-komorový	LKT Úhel kanálu 3-komorový	RKN Redukce kanálu	RKNd Redukce kanálu 2-komorového	RKNt Redukce kanálu 3-komorového