

LKd Úhel kanálu 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

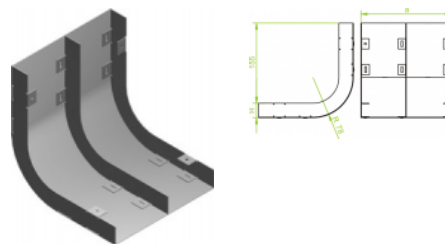


Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKd175H28	175	521617	4	0,70
LKd190H28	190	521619	4	0,74
LKd240H28	240	521624	4	0,88
LKd340H28	340	521634	4	1,14

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNmt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového