


RKNd Redukce kanálu 2-komorového

Informace:

POUŽITÍ
 Redukce šířky kanálů.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.

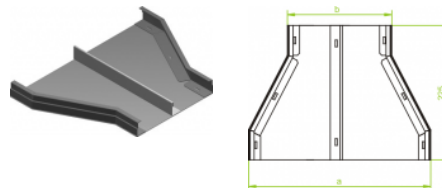

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKNd190/ 175H38	190	531917	10	0,55	175
RKNd240/ 175H38	240	532024	10	0,63	175
RKNd240/ 190H38	240	532124	10	0,65	190
RKNd340/ 175H38	340	532134	10	0,82	175
RKNd340/ 190H38	340	532234	10	0,84	190
RKNd340/ 240H38	340	532334	10	0,87	240

Související produkty:




LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díle T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový