


CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoročná ocel.

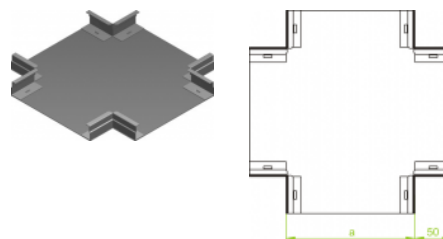

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN175H38	175	531417	4	2,28
CZKN190H38	190	531419	4	2,40
CZKN240H38	240	531424	4	2,80
CZKN340H38	340	531434	4	3,60

Související produkty:



LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový