

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

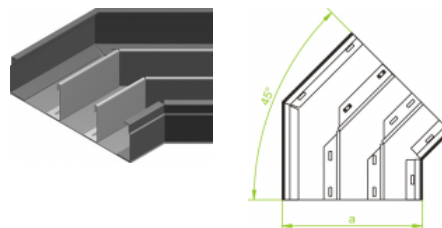

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKNMt 175H48	175	541217	4	0,88
KKNMt 190H48	190	541219	4	0,97
KKNMt 240H48	240	541224	4	1,18
KKNMt 340H48	340	541234	4	1,77

Související produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°
							
TKN Odbočovací díl T kanálu	CZKN Křižovatka kanálu	LK Úhel kanálu	LKd Úhel kanálu 2-komorový	LKT Úhel kanálu 3-komorový	RKN Redukce kanálu	RKNd Redukce kanálu 2-komorového	RKNt Redukce kanálu 3-komorového