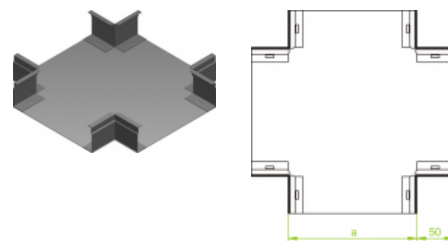


CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoročná ocel.







Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN 175H48	175	541417	4	3,70
CZKN 190H48	190	541419	4	3,80
CZKN 240H48	240	541424	4	4,20
CZKN 340H48	340	541434	4	5,00

Související produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°
							
KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací díl T kanálu	LK Úhel kanálu	LKd Úhel kanálu 2-komorový	LKt Úhel kanálu 3-komorový	RKN Redukce kanálu	RKNd Redukce kanálu 2-komorového	RKNt Redukce kanálu 3-komorového