

LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

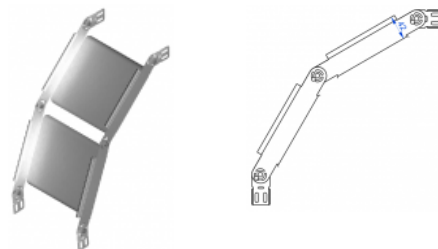

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ50H42	50	142502	2	0,70
LLBJ100H42	100	142702	2	0,86
LLBJ150H42	150	142902	2	1,02
LLBJ200H42	200	143002	2	1,20
LLBJ300H42	300	143202	2	1,52
LLBJ400H42	400	148002	2	1,74
LLBJ500H42	500	148102	2	2,08
LLBJ600H42	600	148202	2	2,46

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)