

PKN Kryt kanálu


Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoroční ocel.

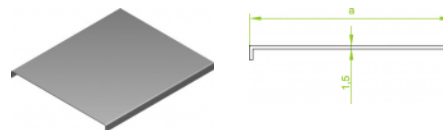

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PKN 175/2	2000	175	500117	6	2,46
PKN 175/3	3000	175	500217	6	2,46
PKN 190/2	2000	190	500119	6	2,64
PKN 190/3	3000	190	500219	6	2,64
PKN 240/2	2000	240	500124	6	3,24
PKN 240/3	3000	240	500224	6	3,24
PKN 340/2	2000	340	500134	4	4,44
PKN 340/3	3000	340	500234	4	4,44

Související produkty:



PKKN Kryt 90° kolena kanálu



PKKNM Kryt 45° kolena kanálu



PTKN Kryt odbočovacího dílu T kanálu



PCZKN Kryt křižovatky kanálu



PRKN Kryt redukce kanálu



UDH Podlahová krabice univerzální



UDM Vyrovnávací rámeček



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámeček středový



GB Montážní krabice



UDH Podlahová krabice standard



GB Montážní krabice



WRW Konzola kanálu s regulací výšky



Mos.50/45 Redukce



KD Kryt sklopný