

ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

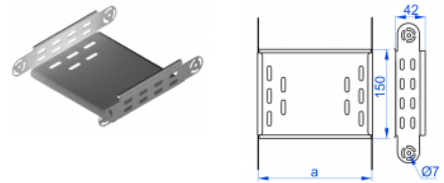

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELJ50H42	50	147005	4	0,27
ELJ100H42	100	147010	4	0,35
ELJ150H42	150	147015	4	0,43
ELJ200H42	200	147020	4	0,52
ELJ300H42	300	147030	4	0,68
ELJ400H42	400	147040	4	0,78
ELJ500H42	500	147050	4	0,94
ELJ600H42	600	147060	4	1,12

Související produkty:

