

## PTJ... Pásovina v pásce

### Informace:

#### POUŽITÍ


Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy do 3 m.

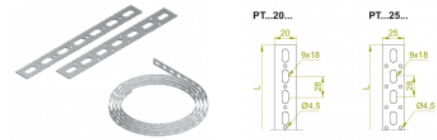

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTJ20/25	20	640825	0,70	0,12	25
PTJ20/50	20	640850	0,70	0,12	50
PTJ25/25	25	640925	1,00	0,15	25
PTJ25/50	25	640950	1,00	0,15	50

### Související produkty:

CWZJ30H20... C - úhelník zesílený	PCWZJ... Kryt C - úhelníku	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	NO40x47 Ochranná koncovka	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	SZB35H7... Lišta EURO
SZB35H15... Lišta EURO	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnicí páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnicí drát)	SZP35H7... Lišta EURO	SZP35H15... Lišta EURO	LCW20H10 Spojka	NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka
NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka				