

PTP20... Pásovina v pásce

Informace:

POUŽITÍ


Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy do 3 m.

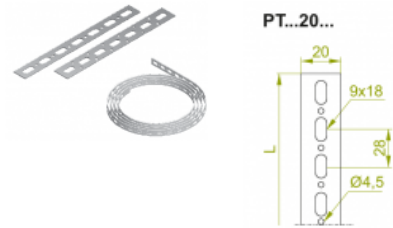

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTP20/25	20	641025	1,00	0,18	25
PTP20/50	20	641050	1,00	0,18	50

Související produkty:

