

PTF... Pásovina v pásce

Informace:

POUŽITÍ


Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy do 3 m.

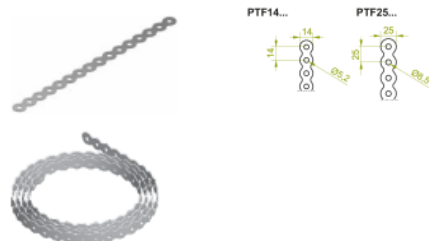

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTF14/25	14	641125	0,30	0,07	25
PTF14/50	14	641150	0,30	0,07	50
PTF25/25	25	641225	0,60	0,12	25
PTF25/50	25	641250	0,60	0,12	50

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemní páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemní drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka