

PUC... Deska stabilizační

Informace:

POUŽITÍ

Zabezpečenie vzájomného posunutia uholníkov pri ich spájaní skrutkami.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

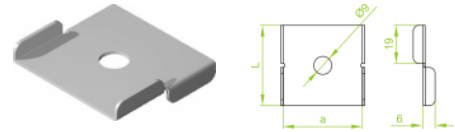

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PUC30	40	30	661203	100	0,03
PUC40	40	40	661204	100	0,04
PUC50	40	50	661205	100	0,04

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemní páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemní drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka