

## KRLBJ...H42 Redukční koleno levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

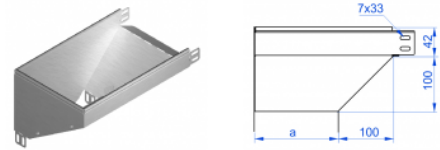

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ50H42	50	144102	10	0,44
KRLBJ100H42	100	144302	10	0,67
KRLBJ150H42	150	144502	6	1,01
KRLBJ200H42	200	144602	6	1,34
KRLBJ300H42	300	144802	4	2,01
KRLBJ400H42	400	148602	4	2,31
KRLBJ500H42	500	148702	2	2,77
KRLBJ600H42	600	148802	2	3,32

### Související produkty:

