

WTL... Výložník

Informace:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov, najmä tam kde je veľmi málo miesta.


MATERIÁL

F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E- antikorózna oceľ

L- lakovanie práškové ľubovoľnej farby

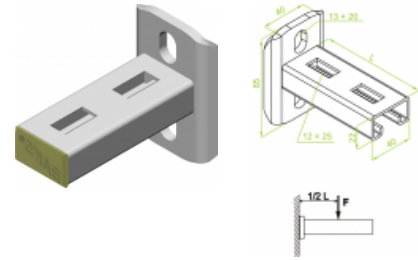

Pozor: Výložník WTL sa upevňuje na C-uholník o šírke 40 mm!

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WTL100	115	710810	50	0,24	1,90
WTL150	165	710815	50	0,29	1,80
WTL200	215	710820	50	0,38	1,70
WTL300	315	710830	30	0,52	1,30
WTL400	415	710840	30	0,65	1,00
WTL500	515	710850	30	0,79	0,80