

WWT... Výložník

Informace:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov, najmä tam kde je veľmi málo miesta.


MATERIÁL

F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E- antikorozná oceľ

L- lakovanie práškové ľubovoľnej farby

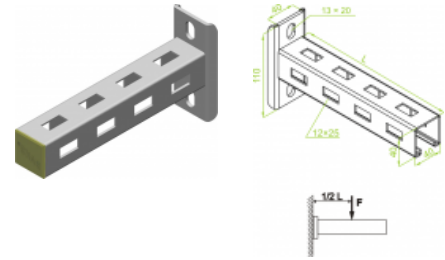

Pozor: Výložník WWT sa upevňuje na C-uholník o šírke 40 mm!

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWT100	115	711010	30	0,51	3,00
WWT150	165	711015	30	0,60	2,50
WWT200	215	711020	30	0,69	2,00
WWT300	315	711030	30	0,96	1,70
WWT400	415	711040	30	1,15	1,60
WWT500	515	711050	20	1,37	1,40
WWT600	615	711060	10	1,43	1,30
WWT700	715	711070	8	1,82	1,20
WWT800	815	711080	8	1,97	1,10
WWT900	915	711090	8	2,20	1,00
WWT1000	1015	711011	8	2,43	0,90