

TKJ...H30 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

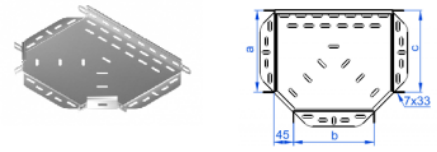

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKJ50H30	50	131805	20	0,17
TKJ100H30	100	131810	20	0,25
TKJ150H30	150	131815	10	0,42
TKJ200H30	200	131820	10	0,61
TKJ300H30	300	131830	10	1,18

Související produkty:



KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab