


## ZKM... Sestava držáku I-nosníku

### Informace:

**Použitie**  
Vešanie káblových trás.

**Materiál**  
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech

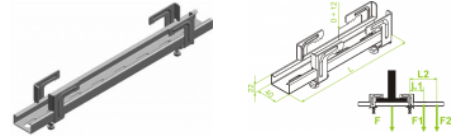

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]	Max. zatížení F1 [kN]	Max. zatížení F2 [kN]	A distance between the loaded area and the clamp L1	A distance between the loaded area and the clamp L1
ZKM150	150	751315	10	0,46	3,50	0,00	0,40	100	200
ZKM200	200	751320	10	0,53	3,00	0,00	0,40	100	200
ZKM250	250	751325	10	0,60	2,50	0,00	0,40	100	200
ZKM300	300	751330	10	0,66	2,25	0,00	0,40	100	200
ZKM350	350	751335	10	0,73	2,00	0,00	0,40	100	200
ZKM400	400	751340	10	0,80	1,75	0,00	0,40	100	200