

BZK/BZKO... Ukončovací plech

Informace:

Použitie

Zabezpečenie káblov pred poškodením pri ukončení žľabov.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sezimira PN-EN 10327:2005.

Pozor


Nutné použiť pri spájaní žľabov!

Na spájanie žľabov použite nasledujúce množstvá:

šírka 100, 200 - min. 2 komplety

šírka 300, 400 - min. 3 komplety

skrutiek SGN M6x12 resp. SGN M16x12E

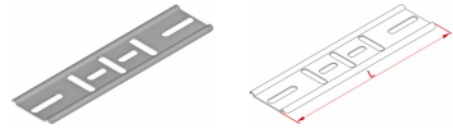










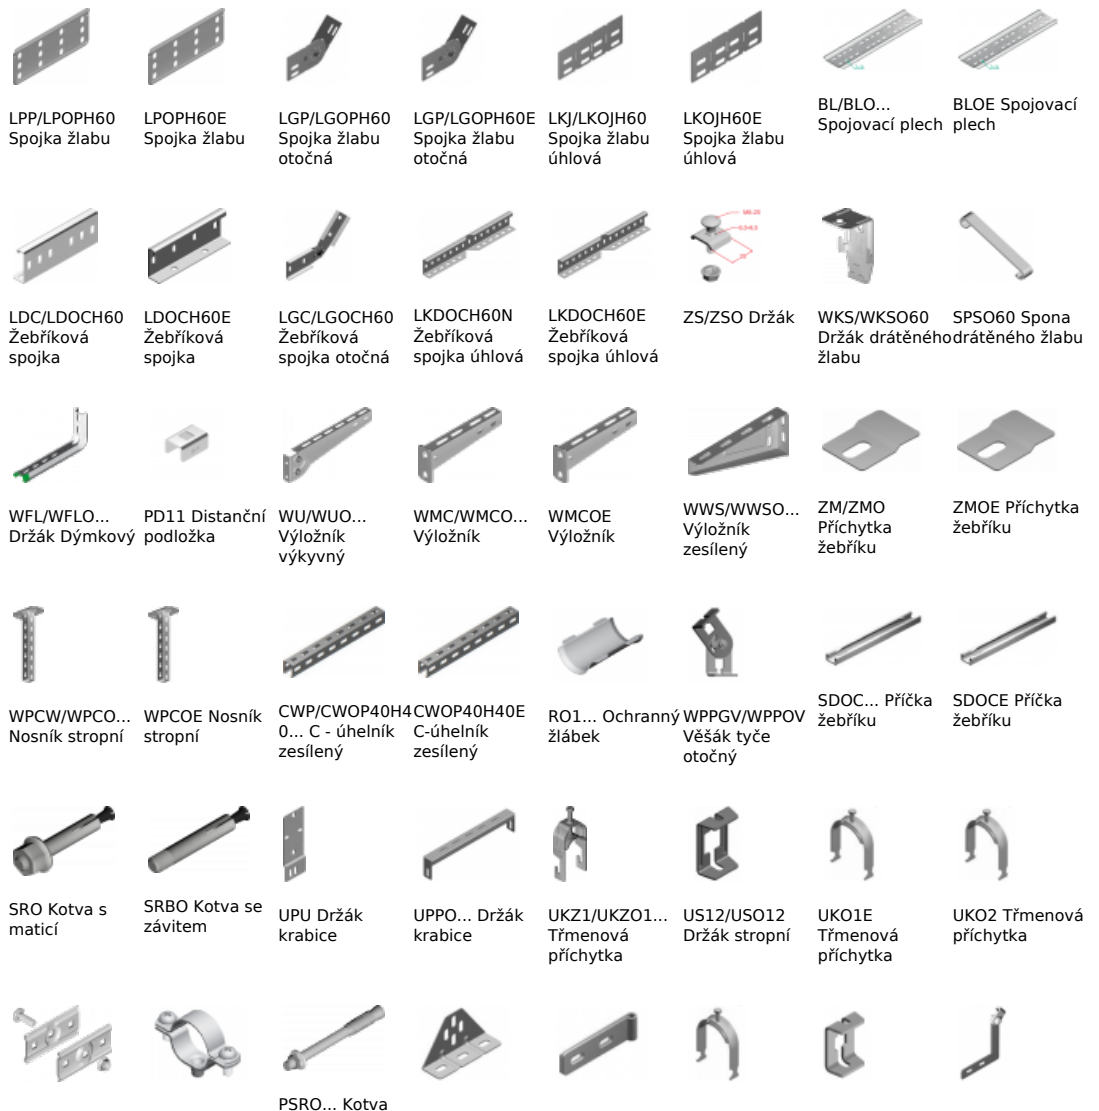















Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
BZK/BZKO100	96	100210	100	0,04
BZK/BZKO150	146	100215	100	0,06
BZK/BZKO200	196	100220	100	0,08
BZK/BZKO300	296	100230	100	0,12
BZK/BZKO400	396	100240	100	0,16
BZK/BZKO500	496	100250	100	0,19
BZK/BZKO600	596	100260	100	0,23

Související produkty:



USSPW/USSPWOKSA... Spojka drátového žlabu	Objímka kabelu	Prstenová s maticí	UTM/UTMO Držák trojúhelníkový	UPW/UPWO Držák	UKO1 Třmenová příchytká	USV/USOV Držák stropní	UPWK/UPWKO Držák
							
USSN/USO Spojka drátového žlabu	USOVE Držák stropní	TRSO... Zatlouací kotva ocelová	SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	NS... Matice	PP... Podložka	PW... Podložka velkoplošná
							
NLM Spojka tyče	PGM... Závíto tyč	SBO... Šroub do betonu	SBSO... Šroub do betonu	KWBO... Kotva Masarykova	GSO... Kotva roztiažná	KSKO... Kotva do dutých stropů	PYRO-SAFE KS1 Protipožární náter
							
FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožární intumescenčný náter	WPPOVE Věšák tyče otočný						