

WMC/WMCO... Výložník

Informace:

Použitie

Upevňovanie káblových žľabov a rebříkov s funkčnou odolnosťou v požiaroch.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2000.

Pri montáži na stenu použite 2 komplety PSRO M10×80 resp. PSRO M10×80 E.

Pri montáži na konštrukciu z C profilu použite 2 komplety SM M10×20


Pri montáži:

■ žľabov použite komplet SGN M6×12 resp. SGN M6×12 E

■ rebříkov použite 2 držiaky rebříka ZMO resp. ZMO E a 2 komplety

SGN M8×14 resp. SGN M8×14 E

■ drôtených žľabov použite 2 držiaky ZSO

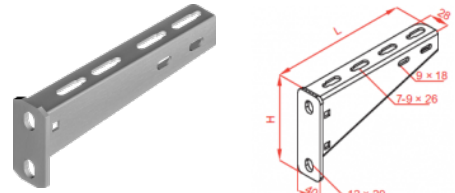

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WMC/WMCO100	115	711110	50	95	0,22	3,80
WMC/WMCO200	215	711120	50	95	0,36	3,65
WMC/WMCO300	315	711130	20	120	0,43	3,50
WMC/WMCO400	415	711140	20	120	0,83	3,20
WMC/WMCO400E	415	740040	20	120	0,83	3,10
WMC/WMCO500	515	711150	20	130	0,96	3,00
WMC/WMCO600	615	711160	20	130	1,15	2,60

Související produkty:

