

CWOP40H40E C-úhelník zesílený


Informace:

Použitie

C - uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok na upevňovanie káblových žľabov a rebríkov s funkčnou odolnosťou v požiari.

Materiál

Antikorózna oceľ.












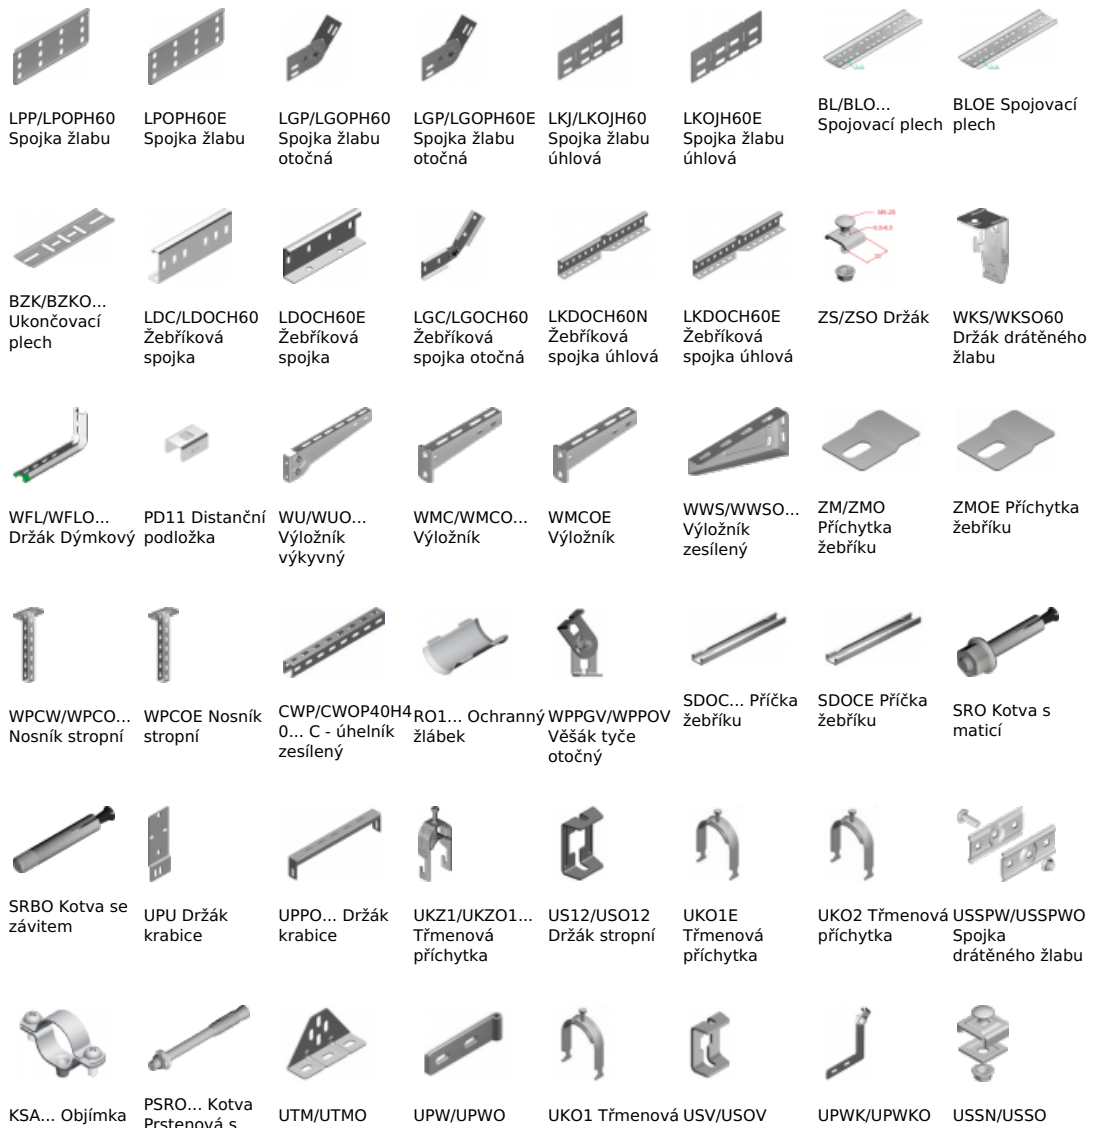









Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWOP40H40/02E	200	40	805302	30	40	0,35
CWOP40H40/03E	300	40	805303	30	40	0,53
CWOP40H40/04E	400	40	805304	30	40	0,70
CWOP40H40/05E	500	40	805305	30	40	0,88
CWOP40H40/2E	2000	40	805320	8	40	3,50

Související produkty:



kabelu	maticí	Držák trojuholníkový	Držák	příchytka	Držák stropní	Držák	Spojka drátěného žlabu
							
USOVE Držák stropní	TRSO... Zatloukací kotva ocelová	SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	NS... Matice	PP... Podložka	PW... Podložka velkoplošná	NLM Spojka tyče
							
PGM... Závitová tyč	SBO... Šroub do betonu	SBSO... Šroub do betonu	KWBO... Kotva Masarykova	GSO... Kotva roztižná	KSKO... Kotva do dutých stropů	PYRO-SAFE KS1 Protipožární nátěr	FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožární intumescenční nátěr
							
WPOVE Věšák tyče otočný							