

## OPNBJ...H50 Objížďka vertikální

### Informace:

**POUŽITÍ**



Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziózní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

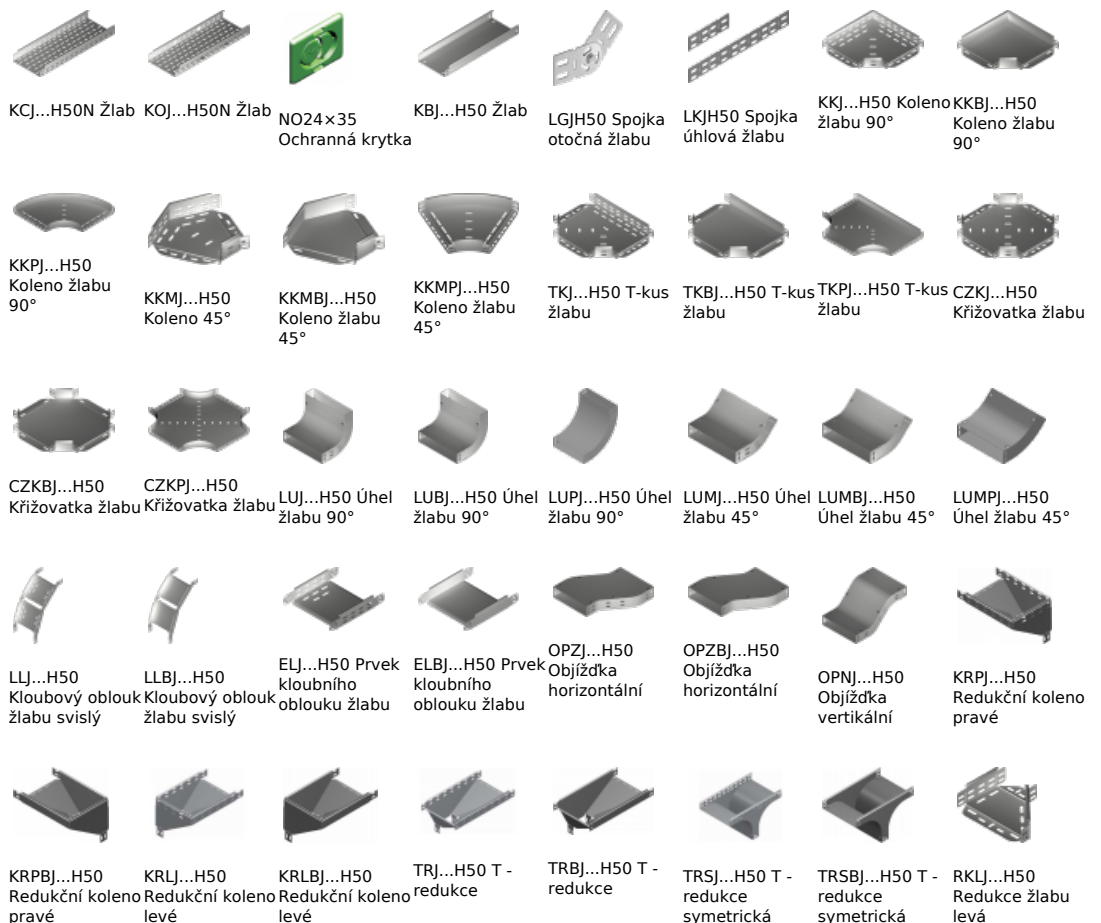
Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBJ50H50	50	153703	2	0,55
OPNBJ100H50	100	153803	2	0,81
OPNBJ150H50	150	153903	2	1,07
OPNBJ200H50	200	154003	2	1,33
OPNBJ300H50	300	154203	2	1,87
OPNBJ400H50	400	154303	2	2,39
OPNBJ500H50	500	154403	2	3,13
OPNBJ600H50	600	154503	2	3,47

### Související produkty:





RKLBJ...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H50  
Doplnujúci diel  
žlabu T



LRPJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia