

USSPW/USSPWO Spojka drátěného žlabu

Informace:

POUŽITIE

Spájanie drátěných káblových žlabov. Vhodná pre drátěné káblové žlaby o výške **H110**.

Pri výške H110 a

pri šírke 200 až 400 použite 2 ks USS N a 2 ks USSPW

pri šírke 500 a 600 použite 3 ks USS N a 2 ks USSPW


MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na pobjednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

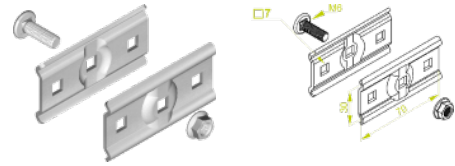

Související produkty:

