


RDLC...H120N Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

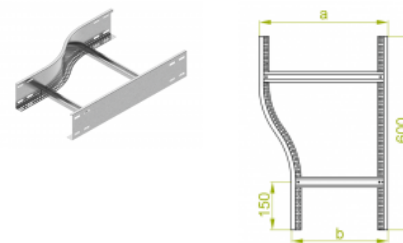

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLC200/100H120N	200	485310	2	3,22	100
RDLC300/200H120N	300	485320	2	3,45	200
RDLC400/300H120N	400	485330	2	3,69	300
RDLC500/400H120N	500	485340	2	3,93	400
RDLC600/500H120N	600	485350	2	4,14	500