

KCD...H50N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žiarovne zinkovaný ponore EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Možnosť spojovania žlabů bez spojiek, zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KCD50H50/3N	3000	50	151205	12	1,49	2300
KCD100H50/3N	3000	100	151210	6	1,90	4800
KCD150H50/3N	3000	150	151215	6	2,32	7300
KCD200H50/3N	3000	200	151220	6	2,73	9800
KCD300H50/3N	3000	300	151230	4	3,56	14800
KCD400H50/3N	3000	400	150640	4	4,39	19800
KCD500H50/3N	3000	500	150650	2	5,22	24800
KCD600H50/3N	3000	600	150660	2	6,05	29800

Související produkty:

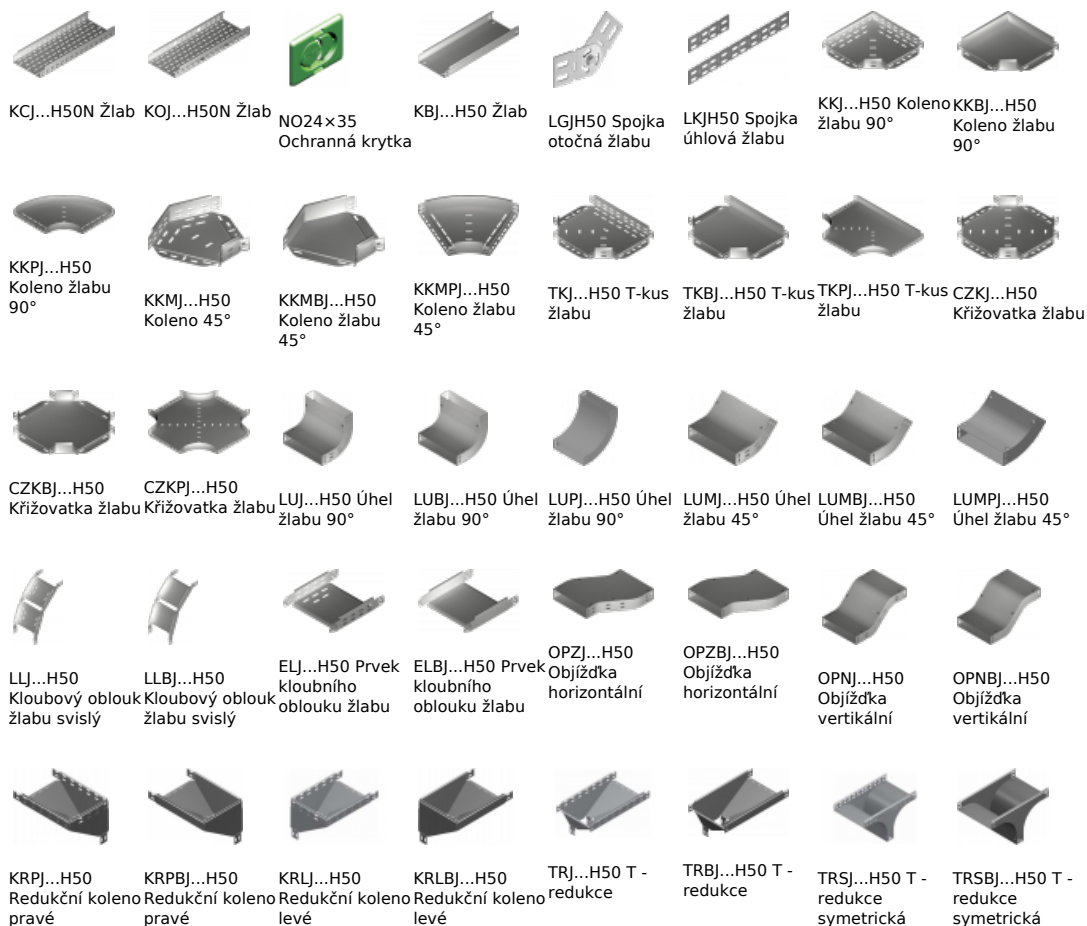



RKLJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia