

## LCM50H50 Spojka

### Informace:

#### POUŽITÍ

Spojování C-úhelníků typu CM...50H50.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

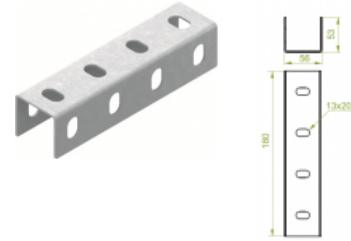

### Související produkty:

Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.

CWZP30H20... - úhelník zesílený	C CWZP40H22... - úhelník zesílený	C CWZP40H47... - úhelník zesílený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní
KTP25H25... L-úhelník	KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemníčí páska)
DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemníčí drát)	NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka