

KKJ...H110 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

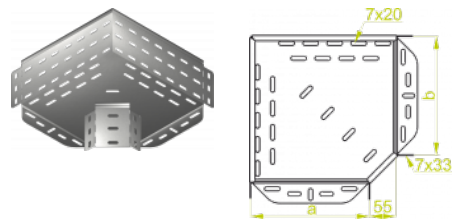

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKJ100H110	100	122110	10	0,55
KKJ150H110	150	122115	10	0,74
KKJ200H110	200	122120	10	1,08
KKJ300H110	300	122130	4	1,84
KKJ400H110	400	122140	4	2,54
KKJ500H110	500	122150	2	3,36
KKJ600H110	600	122160	2	4,46