

## KKP...H110 Koleno žlabu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

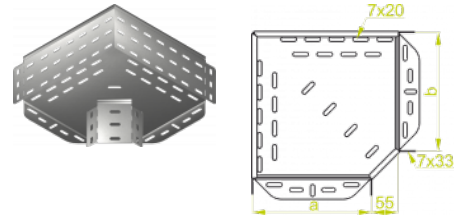

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>KKP100H110</b>	<b>100</b>	<b>122210</b>	<b>10</b>	<b>0,86</b>
<b>KKP150H110</b>	<b>150</b>	<b>122215</b>	<b>10</b>	<b>1,12</b>
<b>KKP200H110</b>	<b>200</b>	<b>122220</b>	<b>10</b>	<b>1,60</b>
<b>KKP300H110</b>	<b>300</b>	<b>122230</b>	<b>4</b>	<b>2,67</b>
<b>KKP400H110</b>	<b>400</b>	<b>122240</b>	<b>4</b>	<b>3,97</b>
<b>KKP500H110</b>	<b>500</b>	<b>122250</b>	<b>2</b>	<b>4,98</b>
<b>KKP600H110</b>	<b>600</b>	<b>122260</b>	<b>2</b>	<b>6,70</b>