

KKBP...H110 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

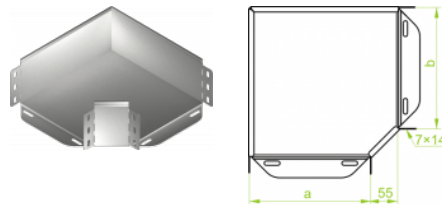

K montáži použijte šroubky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKBP100H110	100	126210	10	0,86
KKBP150H110	150	126215	10	1,12
KKBP200H110	200	126220	10	1,60
KKBP300H110	300	126230	4	2,67
KKBP400H110	400	126240	4	3,97
KKBP500H110	500	126250	2	4,98
KKBP600H110	600	126260	2	6,70