


KKMJ...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna směru vedení kabelových tras.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

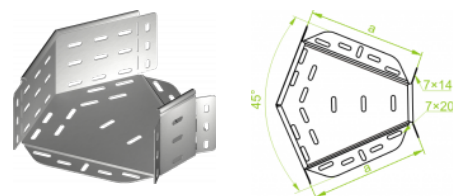

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMJ100H110	100	122310	10	0,40
KKMJ150H110	150	122315	10	0,52
KKMJ200H110	200	122320	10	0,75
KKMJ300H110	300	122330	4	1,29
KKMJ400H110	400	122340	4	1,84
KKMJ500H110	500	122350	2	2,35
KKMJ600H110	600	122360	2	3,12