

## KKMPJ...H110 Koleno žlabu 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziózní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

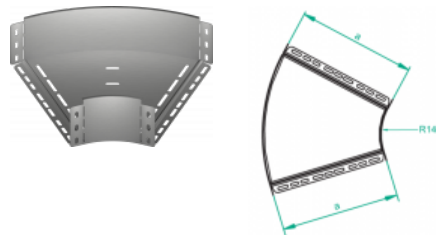

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>KKMPJ100H110</b>	<b>100</b>	<b>121514</b>	<b>10</b>	<b>0,50</b>
<b>KKMPJ150H110</b>	<b>150</b>	<b>121614</b>	<b>10</b>	<b>0,63</b>
<b>KKMPJ200H110</b>	<b>200</b>	<b>121714</b>	<b>10</b>	<b>0,77</b>
<b>KKMPJ300H110</b>	<b>300</b>	<b>121814</b>	<b>4</b>	<b>1,12</b>
<b>KKMPJ400H110</b>	<b>400</b>	<b>121914</b>	<b>4</b>	<b>1,53</b>
<b>KKMPJ500H110</b>	<b>500</b>	<b>122014</b>	<b>2</b>	<b>2,01</b>
<b>KKMPJ600H110</b>	<b>600</b>	<b>122114</b>	<b>2</b>	<b>2,53</b>