


## TKP...H110 T-kus žlabu

### Informace:

- POUŽITÍ**  
Rozvětvení kabelových tras.
- MATERIÁL**  
Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozní ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

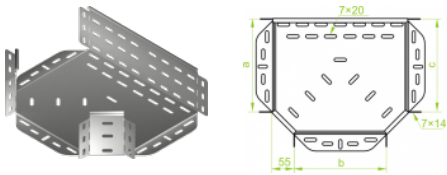

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKP100H110 | 100          | 122610     | 10         | 0,94          |
| TKP150H110 | 150          | 122615     | 10         | 1,17          |
| TKP200H110 | 200          | 122620     | 10         | 1,66          |
| TKP300H110 | 300          | 122630     | 4          | 2,78          |
| TKP400H110 | 400          | 122640     | 4          | 4,13          |
| TKP500H110 | 500          | 122650     | 2          | 5,20          |
| TKP600H110 | 600          | 122660     | 2          | 6,97          |