


## TKPP...H110 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**  
 Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**  
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikoroziční ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

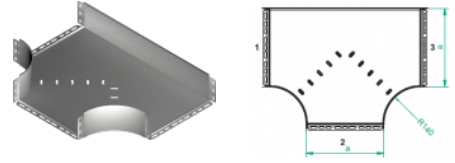

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKPP100H110	100	123614	10	2,21
TKPP150H110	150	123714	10	2,72
TKPP200H110	200	123814	10	3,28
TKPP300H110	300	123914	4	4,61
TKPP400H110	400	124014	4	6,12
TKPP500H110	500	124114	2	7,92
TKPP600H110	600	124214	2	9,94