

CZKPP...H110 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

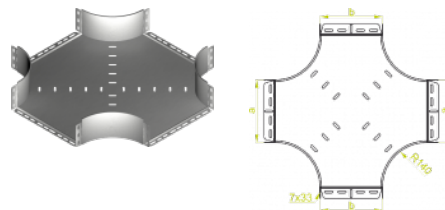

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby křižovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKPP100H110	100	125014	10	2,47
CZKPP150H110	150	125114	10	3,00
CZKPP200H110	200	125214	10	3,59
CZKPP300H110	300	125314	4	4,95
CZKPP400H110	400	125414	4	6,54
CZKPP500H1100	500	125514	2	8,38
CZKPP600H1100	600	125614	2	10,44