

LUP...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

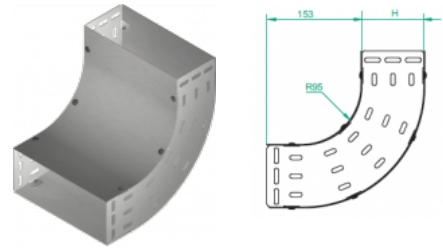

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUP100H110 | 100 | 123010 | 10 | 2,43 |
| LUP150H110 | 150 | 123015 | 10 | 2,94 |
| LUP200H110 | 200 | 123020 | 4 | 3,48 |
| LUP300H110 | 300 | 123030 | 4 | 4,51 |
| LUP400H110 | 400 | 123040 | 2 | 5,56 |
| LUP500H110 | 500 | 123050 | 2 | 6,57 |
| LUP600H110 | 600 | 123060 | 2 | 7,62 |