

KKMBP...H50 Kolo žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

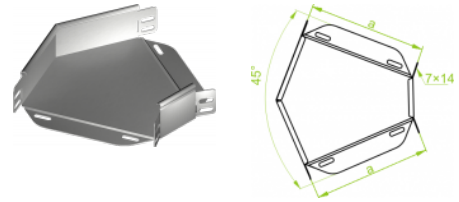L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBP50H50	50	150104	20	0,20
KKMBP100H50	100	150204	20	0,39
KKMBP150H50	150	150304	10	0,59
KKMBP200H50	200	150404	10	0,85
KKMBP300H50	300	150604	10	1,48
KKMBP400H50	400	150704	10	2,17
KKMBP500H50	500	150804	10	3,00
KKMBP600H50	600	150904	10	4,00

Související produkty:

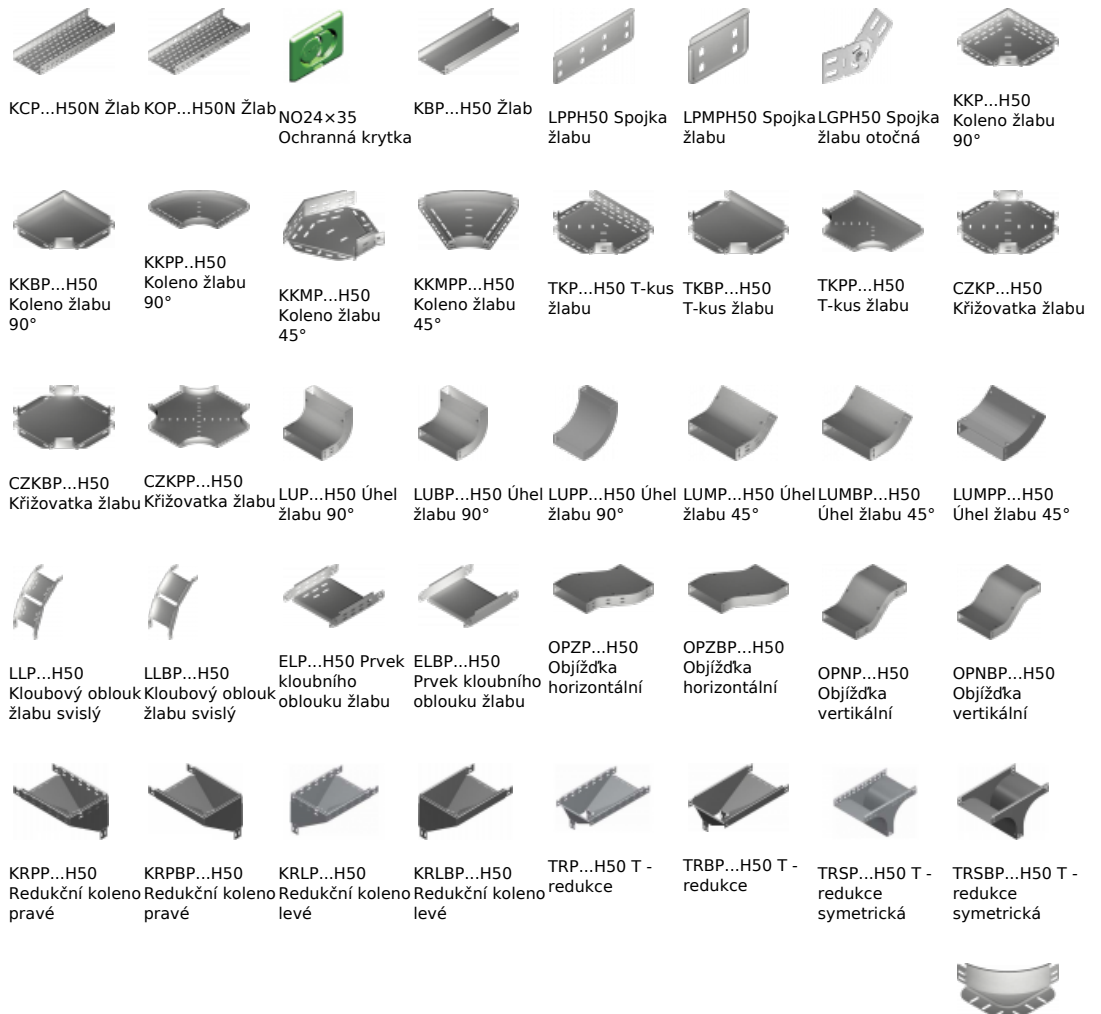



RKLP...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H50
Redukce žlabu
levá



RKPP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H50
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H50
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia