

LUPJ...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

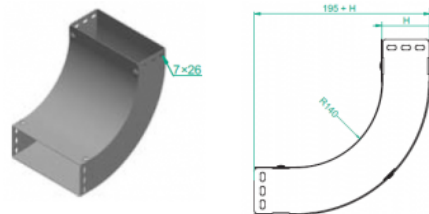

Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ100H110	100	125714	2	1,78
LUPJ150H110	150	125814	2	2,17
LUPJ200H110	200	125914	2	2,55
LUPJ300H110	300	126014	2	3,31
LUPJ400H110	400	126114	2	4,08
LUPJ500H110	500	126214	2	4,83
LUPJ600H110	600	126314	2	5,63