

LUMBJ...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

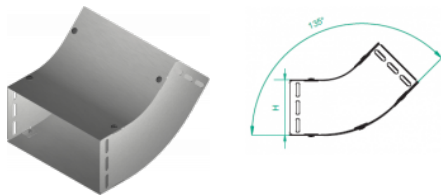

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.

Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBJ100H110	100	127110	2	1,13
LUMBJ150H110	150	127115	2	1,37
LUMBJ200H110	200	127120	2	1,62
LUMBJ300H110	300	127130	2	2,10
LUMBJ400H110	400	127140	2	2,59
LUMBJ500H110	500	127150	2	3,07
LUMBJ600H110	600	127160	2	3,55