

LUMBP...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

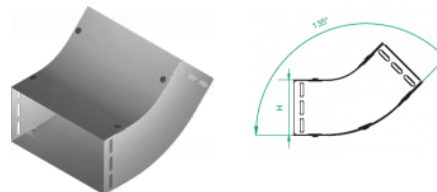

Na spojení so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP100H110	100	127210	10	1,61
LUMBP150H110	150	127215	10	1,97
LUMBP200H110	200	127220	4	2,34
LUMBP300H110	300	127230	4	3,16
LUMBP400H110	400	127240	2	3,89
LUMBP500H110	500	127250	2	4,59
LUMBP600H110	600	127260	2	5,33