

## ELJ...H110 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

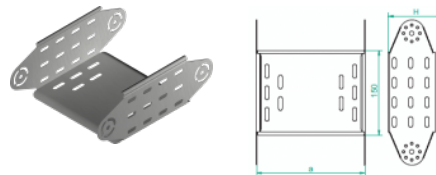

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk fubovoľného priemeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELJ100H110	100	123510	4	0,57
ELJ150H110	150	123515	4	0,67
ELJ200H110	200	123520	4	0,75
ELJ300H110	300	123530	4	0,92
ELJ400H110	400	123540	4	1,07
ELJ500H110	500	123550	4	1,25
ELJ600H110	600	123560	4	1,40