

## OPNBJ...H110 Objížďka vertikální

### Informace:

**POUŽITÍ**

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

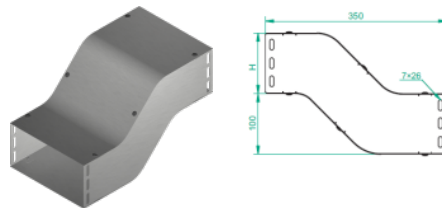

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBJ100H110	100	127910	2	1,14
OPNBJ150H110	150	127915	2	1,40
OPNBJ200H110	200	127920	2	1,66
OPNBJ300H110	300	127930	2	2,20
OPNBJ400H110	400	127940	2	2,72
OPNBJ500H110	500	127950	2	3,46
OPNBJ600H110	600	127960	2	3,80