

## OPNBP...H110 Objížďka vertikální

### Informace:

**POUŽITÍ**

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

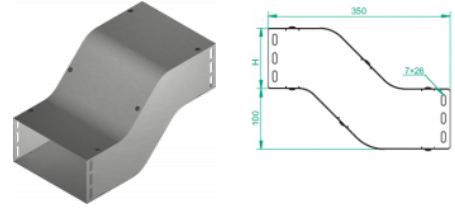

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBP100H110	100	128010	4	1,70
OPNBP150H110	150	128015	4	2,08
OPNBP200H110	200	128020	4	2,46
OPNBP300H110	300	128030	4	3,40
OPNBP400H110	400	128040	2	4,04
OPNBP500H110	500	128050	2	5,15
OPNBP600H110	600	128060	2	5,68