

## TRSBP...H110 T - redukce symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

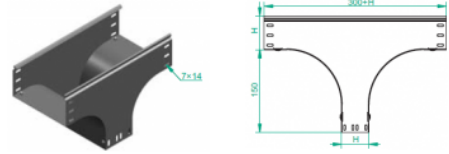

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBP100H110	100	128810	4	2,65
TRSBP150H110	150	128815	4	2,92
TRSBP200H110	200	128820	4	3,20
TRSBP300H110	300	128830	1	3,75
TRSBP400H110	400	128840	1	4,30
TRSBP500H110	500	128850	1	4,86
TRSBP600H110	600	128860	1	5,42