

RKLP...H110 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

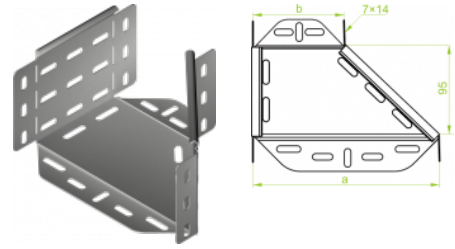

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLP150/100H110	150	125015	10	0,46	100
RKLP200/100H110	200	125120	10	0,52	100
RKLP200/150H110	200	125220	10	0,53	150
RKLP300/200H110	300	125130	10	0,60	200
RKLP400/300H110	400	125040	6	0,73	300
RKLP500/400H110	500	125050	6	0,86	400
RKLP600/500H110	600	125060	6	0,96	500