
RKLBP...H110 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

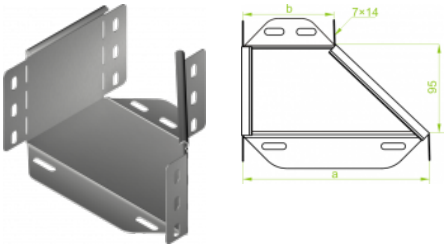

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLBP150/100H110	**150**	**129015**	**10**	**0,46**	**100**
RKLBP200/100H110	**200**	**129120**	**10**	**0,52**	**100**
RKLBP200/150H110	**200**	**129220**	**10**	**0,53**	**150**
RKLBP300/200H110	**300**	**129130**	**10**	**0,60**	**200**
RKLBP400/300H110	**400**	**129040**	**6**	**0,73**	**300**
RKLBP500/400H110	**500**	**129050**	**6**	**0,86**	**400**
RKLBP600/500H110	**600**	**129060**	**6**	**0,96**	**500**

© 2026 STRADER