


RKPP...H110 Redukce žlabu pravá

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

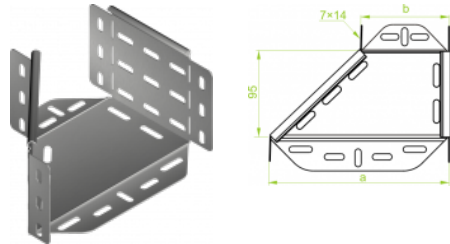

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Thloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKPP150/100H110	150	125215	10	0,46	100
RKPP200/100H110	200	125520	10	0,52	100
RKPP200/150H110	200	125620	10	0,53	150
RKPP300/200H110	300	125530	10	0,60	200
RKPP400/300H110	400	125240	6	0,73	300
RKPP500/400H110	500	125250	6	0,86	400
RKPP600/500H110	600	125260	6	0,96	500