


RKPBJ...H110 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

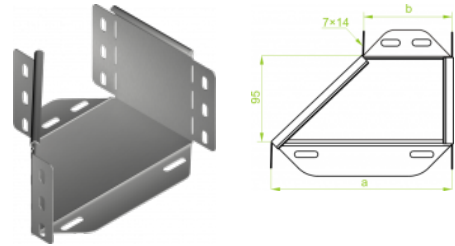

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKPBJ150/100H110	150	129115	10	0,30	100
RKPBJ200/100H110	200	129320	10	0,37	100
RKPBJ200/150H110	200	129420	10	0,39	150
RKPBJ300/200H110	300	129330	10	0,41	200
RKPBJ400/300H110	400	129140	6	0,49	300
RKPBJ500/400H110	500	129150	6	0,57	400
RKPBJ600/500H110	600	129160	6	0,65	500