

## ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

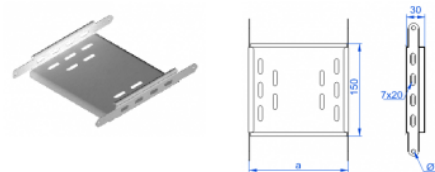

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELL50H30	50	132505	4	0,16
ELL100H30	100	132510	4	0,22
ELL150H30	150	132515	4	0,26
ELL200H30	200	132520	4	0,35
ELL300H30	300	132530	4	0,47

### Související produkty:



ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELB...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)