


RKSP...H110 Redukce žlabu symetrická

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

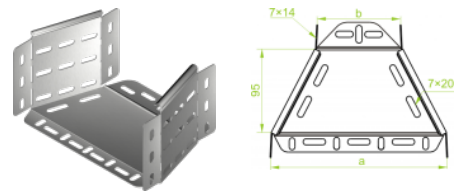

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSP150/100H110	150	125415	10	0,46	100
RKSP200/100H110	200	125920	10	0,52	100
RKSP200/150H110	200	126020	10	0,53	150
RKSP300/200H110	300	125930	10	0,60	200
RKSP400/300H110	400	125440	6	0,73	300
RKSP500/400H110	500	125450	6	0,86	400
RKSP600/500H110	600	125460	6	0,96	500